


Paros de emergencia por tracción de cable LineStrong3



- Máximo nivel de seguridad: hasta PL e / Categoría 4 / SIL 3 dependiendo de la arquitectura del sistema
- Hasta 200 metros
- Alto grado de protección: IP 67 / IP 69K
- Pulsador de paro de emergencia integrado
- Contactos de acción positiva forzada
- Elevada resistencia la impacto. Hasta 15 g durante 11 ms
- Envoltente en fundición metálica color amarillo (IP 67) o Acero Inoxidable 316 (IP 69K). Rosca para prensa estopas M20
- Información de estado mediante LED bicolor
- Disponibles versiones para Atmósferas Explosivas (ATEX)
- Disponibles versiones con cable en las dos direcciones



Paros de emergencia por tracción de cable LineStrong3

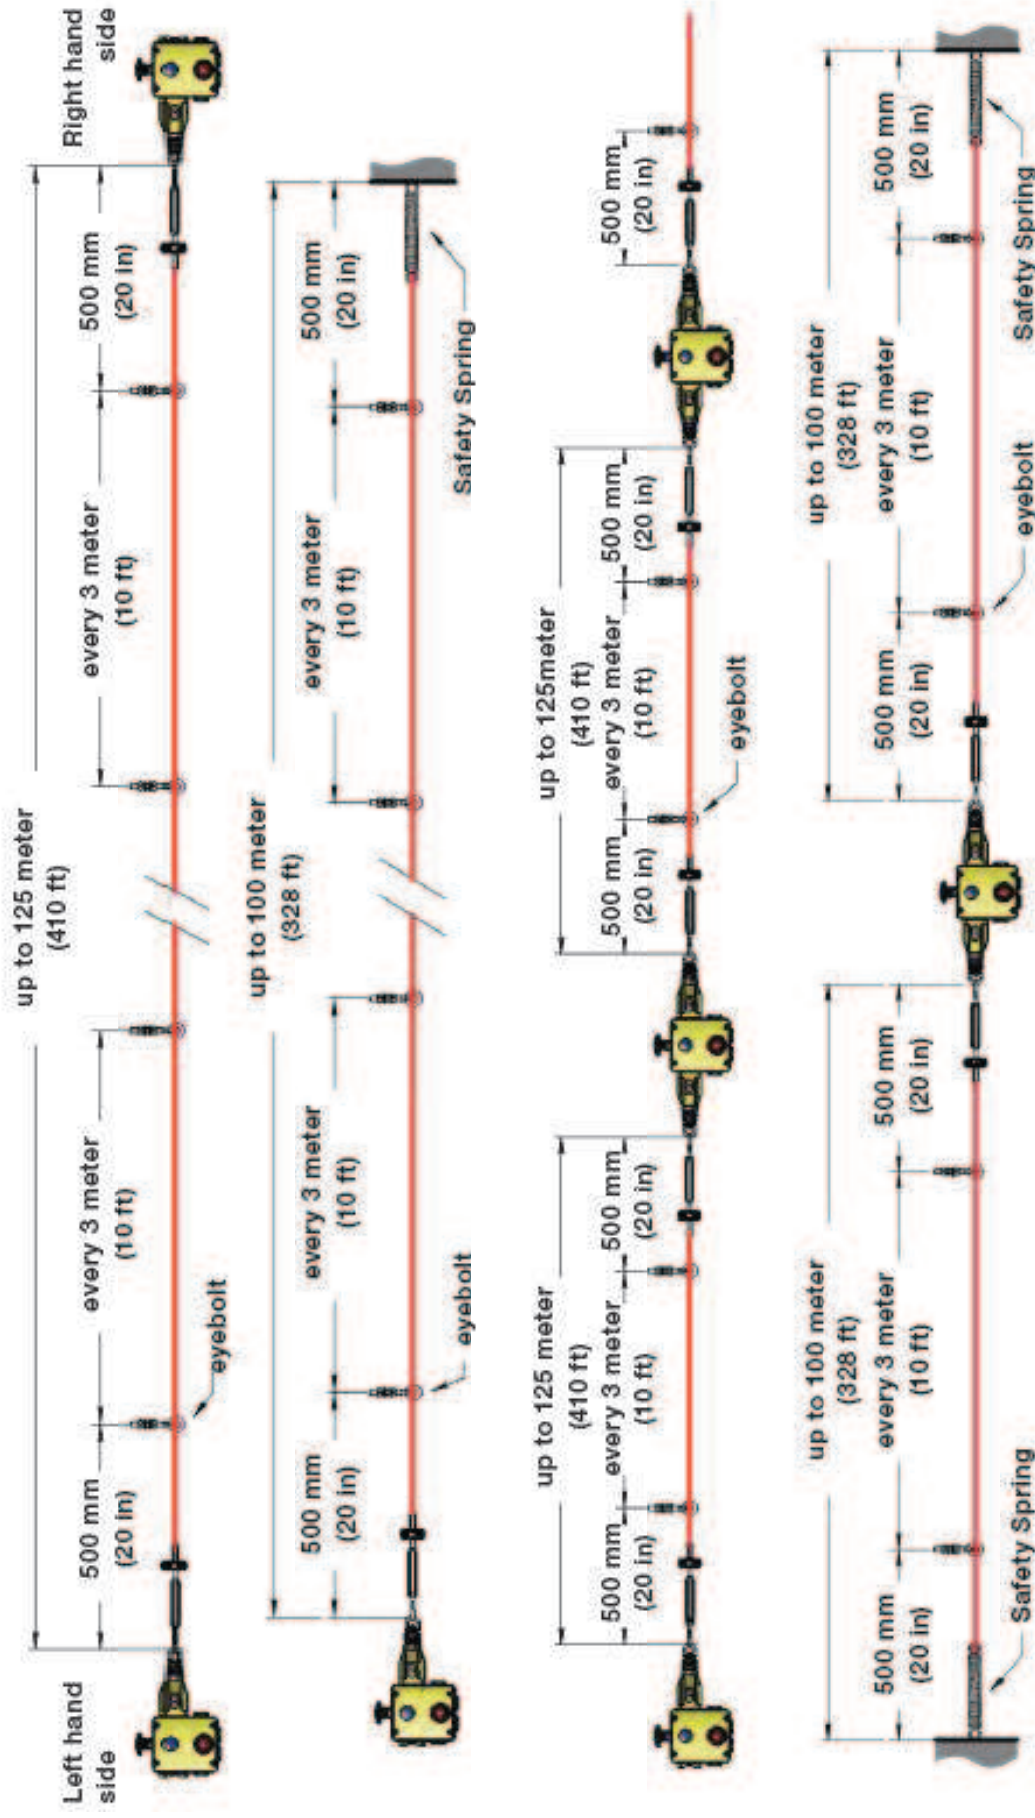

Paros de emergencia por tracción de cable

Kits de instalación y accesorios

- Kits de instalación para 10, 20, 50, 80 y 100 m
- Los kits incluyen:
 - ✓ Cable
 - ✓ Cáncamos
 - ✓ Tensor de cable
 - ✓ Llave Allen 4 mm
- Accesorios:
 - ✓ Polea para esquinas
 - ✓ Muelle
 - ✓ Prensa estopa
 - ✓ Tapón
- Versiones en acero inoxidable y galvanizado

