


# QuickGuard

## Cerramiento Universal

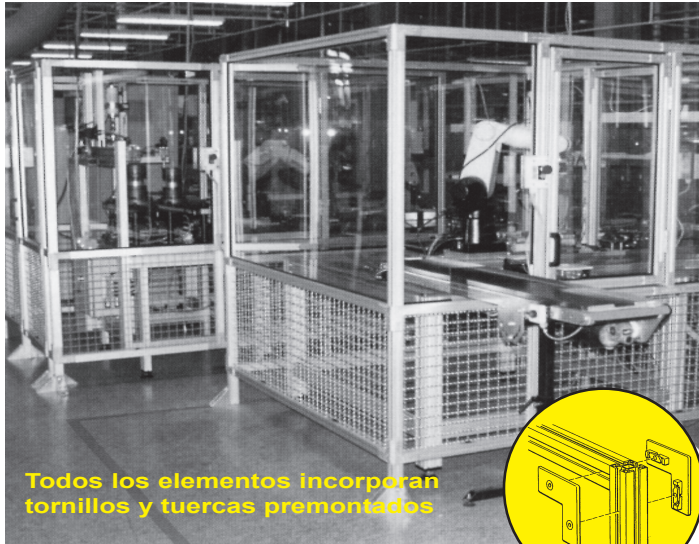

Todos los elementos incorporan tornillos y tuercas premontados

El sistema **Quick-Guard** se basa en un único tipo de perfil de aluminio anodizado junto con un mínimo número de piezas de diseño exclusivo que reducen de forma importante los costes de instalación.

Además el sistema **Quick-Guard** simplifica en extremo la modificación y ampliación de cualquier configuración por simple añadido y/o sustitución de elementos, en tiempos mínimos.

El sistema **Quick-Guard** es capaz de adaptarse totalmente a las exigencias de protección a medida de la más variada maquinaria, acepta paneles de muy diferentes materiales, siendo aplicable en un amplio abanico de sectores como máquina-herramienta, alimentación, textil, químico, metalúrgico, robótica, etc.

Los cerramientos pueden servirse bien en piezas (longitudes máximo de perfil de 6m), bien realizarse bajo especificaciones del cliente, entregándose en kit para montaje, o bien ser montadas por nosotros en sus instalaciones.

### Quick-Guard E

El sistema **Quick-Guard** se completa con una versión económica, **Quick-Guard E**, que incluye una nueva malla soldada, un nuevo componente para su anclaje y el perfil en U. Los componentes de anclaje brindan una fijación rápida y sencilla de la malla a los postes verticales, sin necesidad de vigas horizontales, precisando solamente los perfiles en U como rigidificadores de las mallas en sus bordes.


Este tipo de construcción permite realizar ángulos de hasta 45° sin necesidad de fijaciones o perfiles adicionales.

La malla puede cortarse a diferentes alturas y realizar aperturas donde sea necesario, quedando debidamente protegidas y reforzadas por el perfil en U A12.

El sistema **Quick-Guard E** es totalmente compatible con el **Quick-Guard Standard**, pudiendo integrarse en él, y como éste, también es fácilmente modificable para responder a los requisitos variables de la producción.

### Montaje sencillo y versátil

El Quickguard E se monta en 4 fases sencillas, permitiendo un diseño definitivo *in situ*.

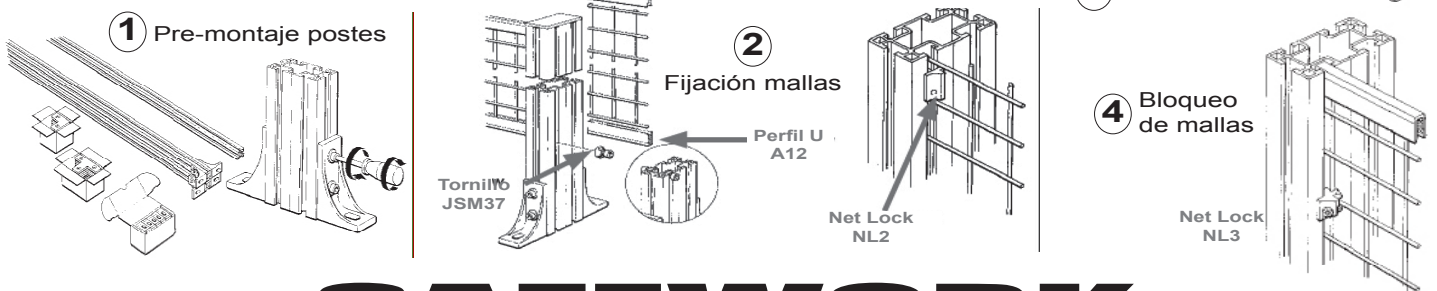

**Montaje sencillo, rápido y limpio**  
**Mínimo número de piezas**  
**Modificaciones rápidas**  
**Piezas 100% reutilizables**  
**Variedad de paneles y accesorios**  
**Versión económica**

### El perfil

Fabricado de aluminio anodizado de color natural, el perfil **JSM-44A** presenta una superficie dura y prácticamente irrayable, con un envejecimiento nulo.

Su sección de 44x44mm y su diseño le confieren la rigidez suficiente para soportar los diferentes paneles disponibles con luces de hasta 2500mm.



### Las uniones

La rapidez de montaje que permite el sistema de cerramientos **Quick-Guard** se basa en el diseño patentado de fijación de sus elementos de unión: ¡Todos los elementos del sistema quedan fijados con menos de una vuelta completa de tornillo!. Además pueden ser desmontados y vueltos a montar con la misma facilidad, sin necesidad de mecanización de piezas.

Las uniones fijas en L o en T a 180°, 90°, o articuladas con ángulo variable, de 0 a 180°, confieren al sistema una gran capacidad de adaptación a las formas más difíciles.

Los cerramientos pueden fijarse tanto al suelo como a la maquinaria por medio de escuadras, permitiendo una adaptación total a las formas circundantes, de gran importancia para el cumplimiento de las distancias de seguridad.

**SAFEWORK**  
Soluciones Integrales de Seguridad