

# Señalización Normalizada

## Presentación

Cuando los medios de protección no llegan a eliminar un peligro, debe advertirse del riesgo residual por medio de los dispositivos adecuados de advertencia o prohibición. Las señales indicarán el peligro específico presente en la zona, de forma comprensible para el operario. Las etiquetas adhesivas de SAFEWORK incorporan el icono normalizado indicativo de cada tipo de peligro, como los de corte, atrapamiento, alta temperatura, peligro eléctrico, etc. En los casos en que se precise, se debe indicar la obligatoriedad de uso de los equipos de protección individual homologados adecuados al riesgo presente.

## Advertencia de peligro

Etiquetas que se presentan en 50mm (observación hasta 1 metro de distancia) y 100mm (observación hasta 2 metros), hechas de policarbonato autoadhesivo serigrafiado por el reverso.



**Corte/Punzamiento**  
Dimensiones:  
50mm/100mm



**Aplastamiento**  
Dimensiones:  
50mm/100mm



**Atrapamiento**  
Dimensiones:  
50mm/100mm



**Alta Temperatura**  
Dimensiones:  
50mm/100mm



**Peligro eléctrico**  
Dimensiones:  
50mm/100mm



**Ruido**  
Dimensiones:  
50mm/100mm

## Prohibición de acceso


Etiquetas que se presentan en 50mm y 100mm de diámetro (observación hasta 1 y 2 metros de distancia), de policarbonato autoadhesivo serigrafiado por el reverso.



**Prohibición de acceso**  
Dimensiones: 50mm/100mm

## Mensajes de advertencia


Estas etiquetas se presentan en 100mm x 50mm (observación a 2 metros) y 200mm x 100mm (observación hasta 6 metros). Están fabricadas de policarbonato autoadhesivo serigrafiado por el reverso.



**Mensaje de advertencia**  
Dimensiones: 50mm/100mm ancho

## Cintas de contraste


Fabricadas de PVC autoadhesivo serigrafiado por el reverso. Se suministran en rollos de 33 metros.

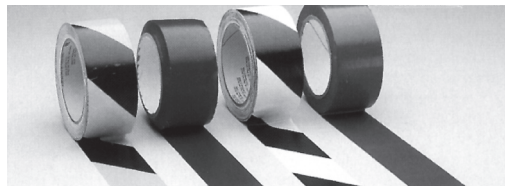

Dimensiones: 50 y 100mm de ancho

## Fondo de contraste para emergencias

Etiquetas para montar en la base de los pulsadores de seta de 22,5mm de diámetro de montaje. Policarbonato autoadhesivo serigrafiado por el reverso. Diámetro ext.: 60mm



## Obligación de uso de E.P.I.S

Etiquetas que se presentan en 50mm (observación hasta 1 metro) y 100mm (observación hasta 2 metros) fabricadas de policarbonato autoadhesivo serigrafiado por el reverso.



**Protección auditiva**  
Dimensiones: 50mm/100mm



**Guantes**  
Dimensiones: 50mm/100mm



**Gafas**  
Dimensiones: 50mm/100mm



**Mascara**  
Dimensiones: 50mm/100mm

## Datos Técnicos

Material	<b>Policarbonato serigrafiado por reverso</b>
Temperatura continua máxima	<b>85°C</b>
Resistencia a agentes químicos	<b>excelente</b>
Resistencia a agentes líquidos	<b>excelente</b>
Resistencia a la abrasión	<b>excelente</b>
Resistencia a líquidos	<b>excelente</b>
Directivas	<b>89/392/CEE</b>
Normas	<b>EN 61310 ISO7000</b>

## Diseñe su propia etiqueta

Si estas etiquetas normalizadas no cubren sus necesidades, describanos su problema, adjuntando por fax los dibujos que crea necesarios: le diseñamos la señalización adecuada aplicando la normativa europea.