



El panel TMEC permite el intercambio de dos cantidades de llaves hasta un máximo de 40.

El panel está fabricado de manera que la unidad base permite el intercambio de 5 llaves con otras 5, pudiéndose añadir más módulos de 5 llaves a la unidad hasta un máximo de 40 llaves.

CARACTERÍSTICAS


Temperatura : de - 25° a +125°C


Terminación : pintura de poliéster roja (RAL 3000)

FUNCIONAMIENTO

Al introducir las llaves A, B y C podremos extraer las llaves de abajo dejando prisioneras a las de arriba y viceversa.

Nº de entradas de llaves máximo para TMEC = 40

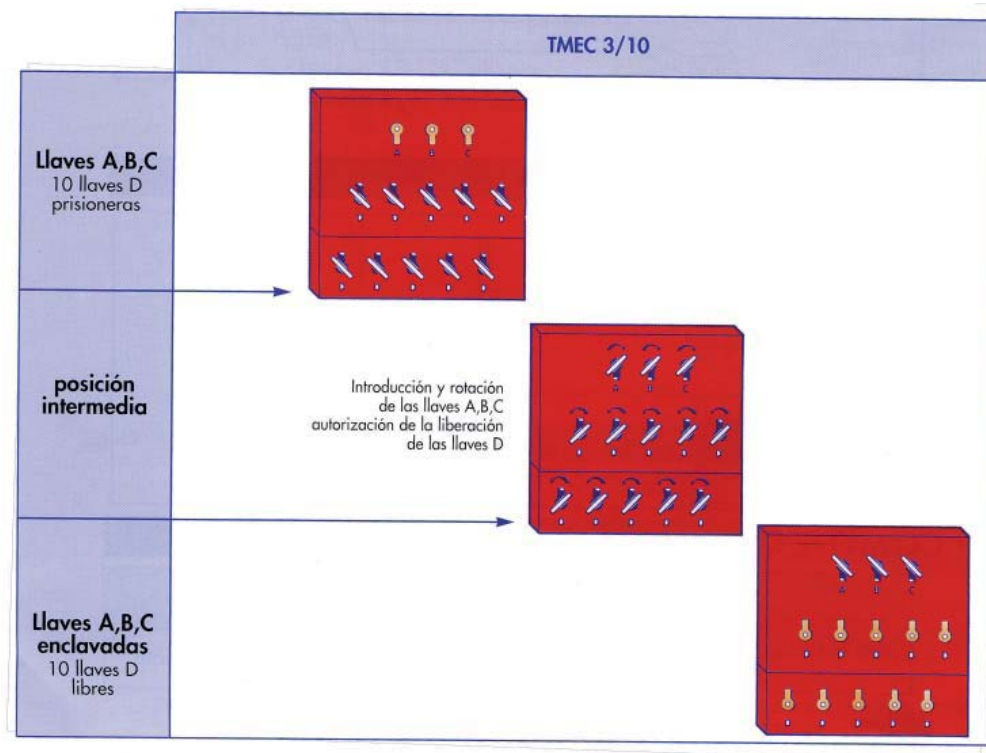

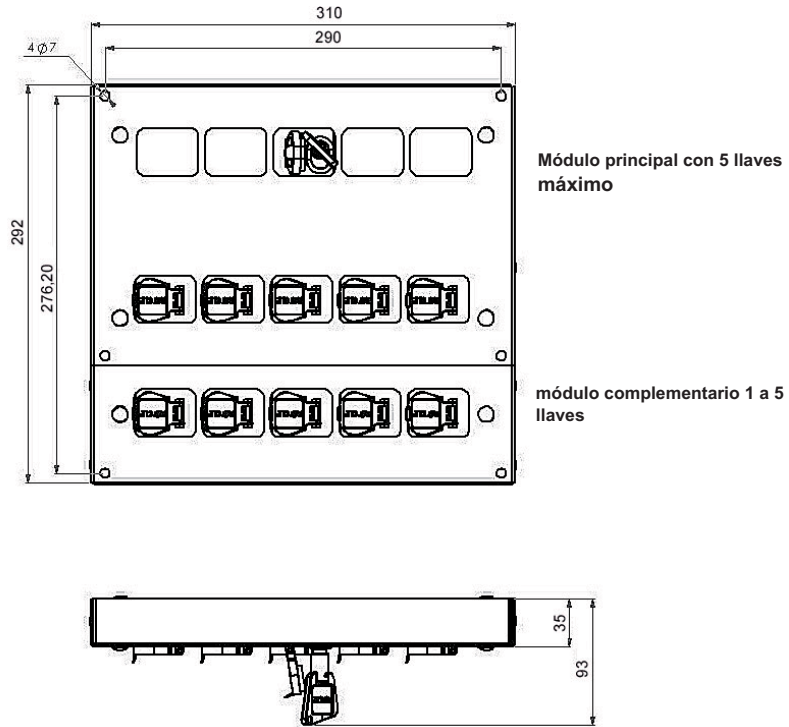

Por favor, contacte con nosotros para los planos completos de otras posibles configuraciones:
- TMEC

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS



1- Número total de llaves.

2- Código y lógica del intercambio de llaves

Llaves Prisioneras : /
 Llaves Libres: +

Ex. : TMEC 18E A+B+C/18XD

3 llaves «A-B-C» libres, 15 clés «D» prisioneras